




TruLaser 2030 fiber

Технические характеристики

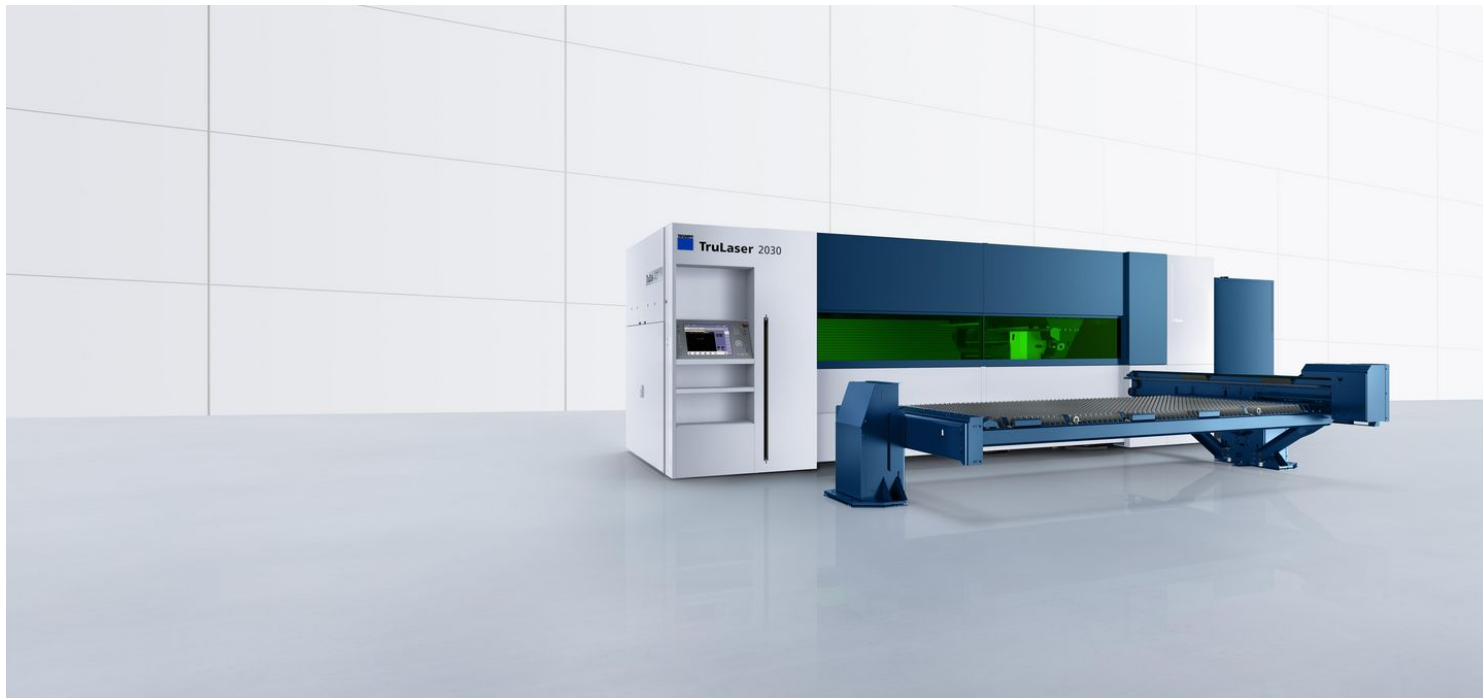

TruLaser 2030 fiber

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser 2030 fiber

РАЗМЕРЫ

ДЛИНА	7800 мм
ШИРИНА	5900 мм
ВЫСОТА	2900 мм

ВЕС

ВЕС ОСНОВНОГО СТАНКА	9500 кг
----------------------	---------

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

СИНХРОННО	140 м/мин
-----------	-----------

РАБОЧАЯ ЗОНА

ОСЬ X	3000 мм
ОСЬ Y	1500 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	900 кг

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 2001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	16 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	6 мм

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	16 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	12 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser 2030 fiber

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser 2030 fiber

МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА 6 мм

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ 6 мм

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 4001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 4000 Вт

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ
СТАЛИ 25 мм

MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL 20 мм

МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА 20 мм

МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА 8 мм

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ 8 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 2001 11 кВт

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 3001 13 кВт

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 4001 15 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.