




TruLaser Tube 7000 fiber

Технические характеристики



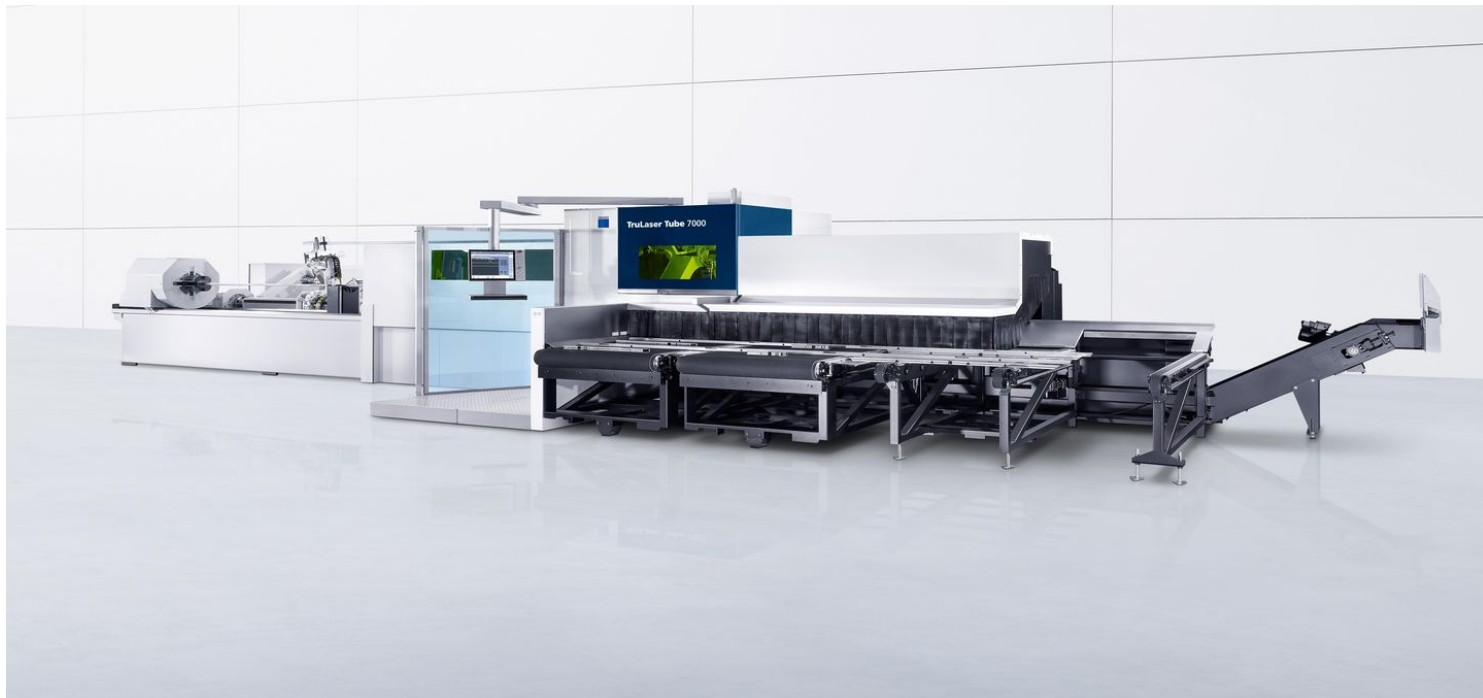

TruLaser Tube 7000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

TruLaser Tube 7000 fiber

ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

MAX. AUßENDURCHMESSER 254 мм

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

МАКС. ДЛИНА СТЕНКИ И ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ
ОКРУЖНОСТИ 220 мм / 254 мм

MAX. ROHMATERIALLÄNGE FÜR AUTOMATISCHES BELADEN

BEI LOADMASTER TUBE 6,5 M 6500 мм

BEI LOADMASTER TUBE 9,2 M 9200 мм ¹

ДЛИНА ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ

ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 4,5 M 4500 мм

ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 4,5 M + 1,5 M 6000 мм ¹

ВЕС ЗАГОТОВКИ

МАКС. ВЕС ОТРЕЗКА (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ) 40 кг/м / - кг/м

МАКС. МАССА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКЕ

C LOADMASTER TUBE 6,5 M 225 кг

C LOADMASTER TUBE 9,2 M 225 кг

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 3000 Вт

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ
СТАЛИ 8 мм

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 5 мм

МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА 6 мм

МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА 4 мм

МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ 4 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser Tube 7000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

TruLaser Tube 7000 fiber

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 4001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт
MAX. MATERIALDICKE BAUSTAHL	10 мм
MAX. MATERIALDICKE EDELSTAHL	6 мм
MAX. MATERIALDICKE ALUMINIUM	6 мм
MAX. MATERIALDICKE KUPFER	4 мм
MAX. MATERIALDICKE MESSING	4 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 3001

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	13 кВт
---	--------

ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 4001

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	14 кВт
---	--------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)